

# ESTARK




**81/2008**  
Decreto Legislativo

Trabattello **Stark** in ferro zincato si monta molto velocemente in circa **8 minuti** anche da persone non qualificate. La rapidità di montaggio e dovuto ai suoi morsetti di aggancio a pomolo che oltre ad avere un tempo minimo di montaggio garantiscono una stabilità eccezionale. Il trabattello **Stark** è molto usato per ambienti interni o ambienti esterni con **piani a livello**. Permette di raggiungere un'altezza di lavoro di 4.50 mt. con la versione **Stark**, mentre con l'aggiunta della prolunga (**UP**) può arrivare anche ad una altezza di lavoro di **mt. 6.30**

**Base**  
110x165 cm  
**Struttura**  
75x156 cm  
**Piano lavoro**  
62,5x150 cm

**150**  
Kg  
**MAX**  
PORTATA  
Per Piano

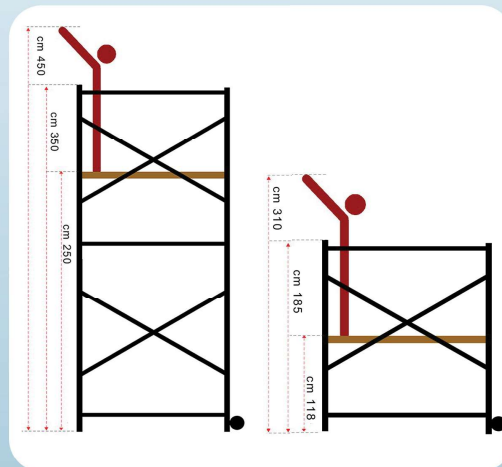

**MADE IN ITALY**



**8 MONTAGGIO  
MINUTI**

## COMPOSIZIONE

- 1 Asta stabilizzatrice di base
- 4 Spalle da 170 cm.
- 2 Orizzontali di base con ganci rapidi
- 2 Orizzontali di congiunzione
- 2 Orizzontali di chiusura terminale
- 4 Diagonali con ganci rapidi
- 1 Piano di lavoro 150x62,5 cm. con botola

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza di lavoro 4,50 m
- Altezza di ingombro 3,50 m
- Altezza al piano 2,50 m
- Ingombro struttura 75 x 156 cm
- Ingombro base 110 x 165 cm
- Ingombro imballo 190 x 80 x 17 cm
- Peso Totale 50 Kg



Prodotto  
Con Stabilità  
**TOP**

Prodotto per uso esclusivamente non Professionale

**PISCOPIELLO PONTEGGI**  
Contrada Centra, snc 73055 Racale (LE)  
Tel 0833 552991 Fax 0833 901742

Produttori dal 1978


[www.trabattelli.it](http://www.trabattelli.it)

# KIT UP = STARK =


Trabattello **Stark** in ferro zincato si monta molto velocemente in circa **8 minuti** anche da persone non qualificate. La rapidità di montaggio e dovuto ai suoi morsetti di aggancio a pomolo che oltre ad avere un tempo minimo di montaggio garantiscono una stabilità eccezionale. Il trabattello **Stark** è molto usato per ambienti interni o ambienti esterni con **piani a livello**. Permette di raggiungere un'altezza di lavoro di 4.50 mt. con la versione Stark,



 **81/2008** Decreto Legislativo  **150** Kg **MAX**  
PORTATA Per Piano

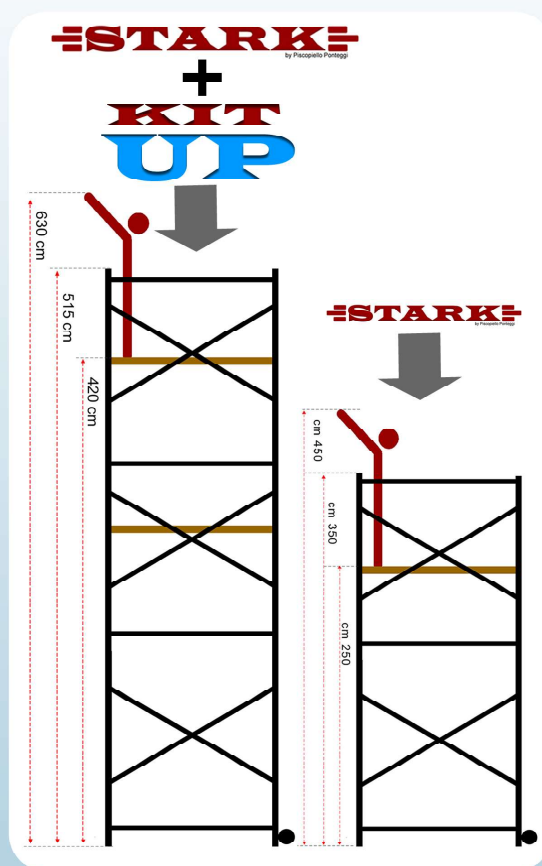

**MADE IN ITALY**



**8 MONTAGGIO MINUTI**

## COMPOSIZIONE

- 2 Spalle da 170 cm.
- 2 Orizzontali di congiunzione
- 2 Diagonali con ganci rapidi
- 4 Aste Stabilizzatrici Telescopiche
- 1 Piano di lavoro 150x62.5 cm. con botola

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza di lavoro 6,30 m
- Altezza di ingombro 5,15 m
- Altezza al piano 4,20 m
- Ingombro struttura 75 x 156 cm
- Ingombro imballo 190 x 80 x 17 cm
- Peso Totale 40 Kg



Prodotto  
Con Stabilità  
**TOP**

Prodotto per uso esclusivamente non Professionale